Przepompownie ścieków fekalnych
Muli Pro-PE K duo

Zastosowanie

BUDYNKI MIESZKALNE

LOKALE GASTRONOMICZNE

BUDYNKI BIUROWE

SZPITALE

Zalety produktu

- Duża objętość czynna zbiornika
- Króćce wlotowe na różnych wysokościach
- Wysoki poziom niezawodności dzięki zastosowaniu rurki ciśnieniowej z funkcją czyszczenia sprężonym powietrzem
- Odpowiedni dla ścieków zawierających tłuszcze
- Z możliwością rozbudowy do systemu równoległego
- Pompy wyposażone w wirniki kanałowe o wysokiej sprawności
- Dostosowana do wymiarów drzwi 780 mm

Opis produktu

- Obszar stosowania:
  - Budynki mieszkalne wielorodzinne
  - Obiekty biurowe w których generowane są duże ilości ścieków
  - Do odbioru ścieków po separatorze tłuszczu NS 20
  - W przypadku długich przewodów tłocznych i dużych różnic wysokości
- Zbiornik z polietylenu
- Z zaworem spustowym
- Z możliwością podłączenia ręcznej pompy membranowej 1½”
- Z zestawem mocującym do podłoża
- 4 poziome króćce wlotowe DN 150
- 1 pionowy króciec wlotowy DN 150
- 1 otwór rewizyjny o średnicy w świetle 320 mm
- Króciec DN 100 do podłączenia rury wentylacyjnej z tworzywa sztucznego
- Przyłącze przewodu tłocznego:
  - z dwoma zaworami zwrotnymi DN 80 (DN 100 w przypadku Muli Pro-PE K-75 duo)
  - z trójnikiem
  - z adaptorem montażowym do podłączenia przewodu tłocznego o średnicy zewnętrznej 108–114,3 mm
- Dwie pompy
  - z silnikami trójfazowymi 400 V, 50 Hz
  - o klasie szczelności IP 68
  - z podwójnym mechanicznym uszczelnieniem wału
  - z wirnikiem kanałowym
- Rurka ciśnieniowa do pomiaru poziomu ścieków
- Kompresor do czyszczenia rurki ciśnieniowej za pomocą sprężonego ciśnienia
- Skrzynka sterownicza z sygnalizatorem alarmowym
  - stopień ochrony IP54
  - przewód zasilający 1,5 m z wtyczką
  - z bezpotencjałową sygnalizacją usterek i ostrzeżeń
  - przewód 7 m do połączenia skrzynki sterującej z przepompownią

Wersja 2015/01 ■ Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian.

Przepompownia ścieków fekalnych Muli Pro-PE K duo
Dane techniczne

Typ	Moc silnika		Dane podstawowe				Średnica wolnego przelotu pompy	Objętość czynna zbiornika				Objętość całkowita zbiornika	Całkowita masa	Numer katalogowy
	P1	P2	Pobór prądu	Napięcie	Częstotliwość	Prędkość obrotowa		Wys. wlotu Z1	Wys. wlotu Z2	Wys. wlotu Z3	Wlot górny			
	[kW]	[kW]	[A]	[V]	[Hz]	[min^{-1}]	[mm]	[l]	[l]	[l]	[l]	[l]	[kg]	
Muli Pro-PE K-15 duo	2,01	1,5	3,6	400	50	1450	70	240	305	330	330	520	295	**0175.13.17**
Muli Pro-PE K-22 duo	2,94	2,2	5,2	400	50	1450	70	240	305	330	330	520	310	**0175.13.18**
Muli Pro-PE K-30 duo	3,87	3,0	6,6	400	50	1450	70	240	305	330	330	520	350	**0175.13.19**
Muli Pro-PE K-55 duo	6,71	5,5	11,6	400	50	1450	70	240	305	330	330	520	425	**0175.13.20**
Muli Pro-PE K-75 duo	8,97	7,5	15,5	400	50	1450	70	240	305	330	330	520	495	**0175.13.21**

Przepompownia ścieków fekalnych Muli Pro-PE K duo
Wymiary

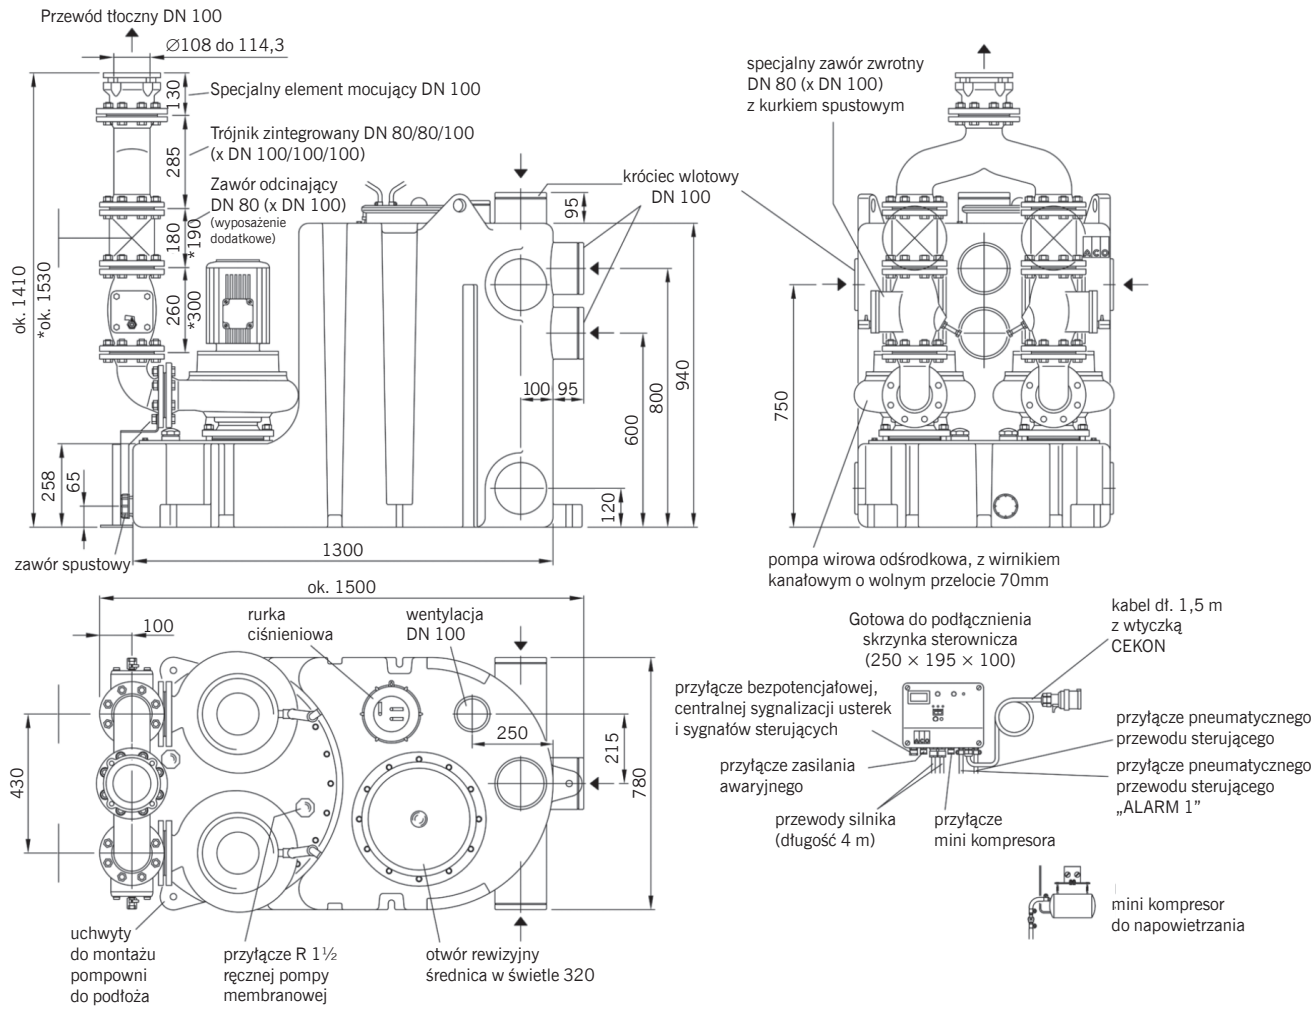

Przepompownia ścieków fekalnych Muli Pro-PE K duo
Parametry użytkowe

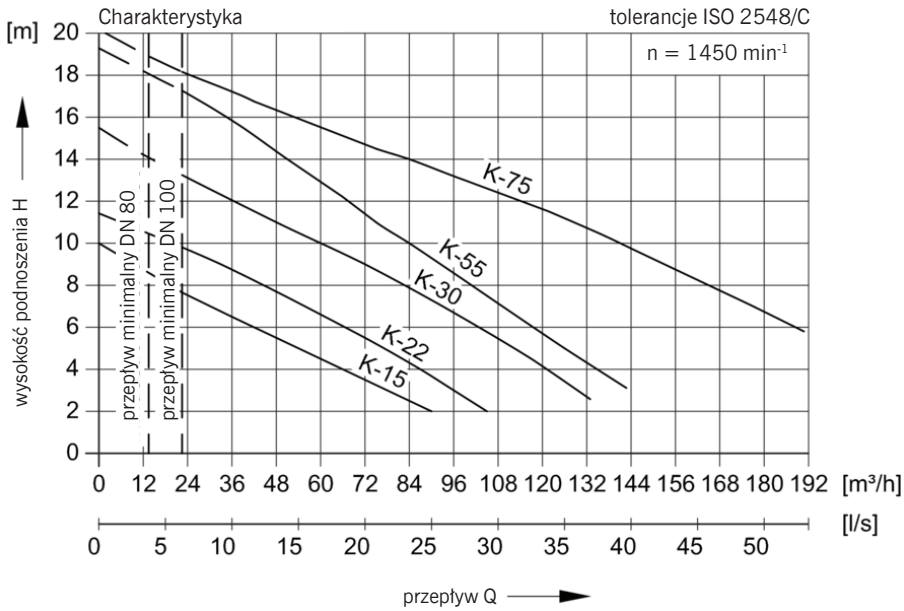

Typ	Zakres wysokości podnoszenia	Przepływ Q dla wysokości podnoszenia H								Temperatura przetłaczanego medium	
		4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m	18 m	Robocza	Maksymalna
	[m]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[°C]	[°C]
Muli Pro-PE K-15 duo	3 – 8	18,3	11,7	5,8	-	-	-	-	-	40	60
Muli Pro-PE K-22 duo	3 – 10	24,2	18,5	12,5	5,3	-	-	-	-	40	60
Muli Pro-PE K-30 duo	4 – 14	33,5	28,4	23,1	16,8	10,3	4,2	-	-	40	60
Muli Pro-PE K-55 duo	4 – 17	37,3	32,7	28,1	23,1	18,8	14,1	9,4	-	40	60
Muli Pro-PE K-75 duo	6 – 18		51,8	46,2	39,2	31,7	23,2	14,2	6,8	40	60

Przepompownia ścieków fekalnych Muli Pro-PE K duo
Wyposażenie dodatkowe

Typ	Nazwa	Przeznaczony do	Opis	Numer katalogowy
	Zawór wlotowy DN 150	■ Przepompowni ścieków ■ Separatorów tłuszczu wykonanych z polietylenu ■ Separatorów skrobii wykonanych z polietylenu ■ Tłoczni ■ Mono/duo ■ Typ 4 – 10	■ Wykonany z PCV ■ Kielich ∅ 160 mm z uszczelką po obu stronach ■ Wymiary całkowite: 226 × 510 mm (L × H) ■ Masa 6,5 kg	**0175.13.85**
	Zawór wlotowy DN 150			**0175.31.88**
	Zawór odcinający DN 80	■ Przepompowni ścieków	■ Wykonany z żeliwa ■ Do przewodu tłocznego ■ Długość: 180 mm ■ Masa: 21 kg	**0159.09.89**
	Element mocujący	■ Zaworu odcinającego ■ 0159.09.89		**0159.00.19**